

GA3 - Hausübergabepunkt

Der GA3-HÜP ist für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsanwendungen zum Spleißen und Abschließen von bis zu 24 Glasfasern vorgesehen.


Die Box kann ein Kunden-Drop-Kabel auf Pigtails und Adapter des Typs SC/UPC oder SC/APC abschließen.

Sie kann auch als Spleißpunkt zwischen zwei Kabeln verwendet werden z. B. als Etagenverteiler.



Merkmale

- kompaktes & attraktives Design für die Wandmontage im Innenbereich
- Bis zu 24 Anschlüsse
- mögliche Kabeleingänge: von unten und oben
- abnehmbare Abdeckung für den leichten Zugang
- Anzahl der Kabeleinführungen: 7 unten, 1 oben
- UL94-V0 Material, IP31

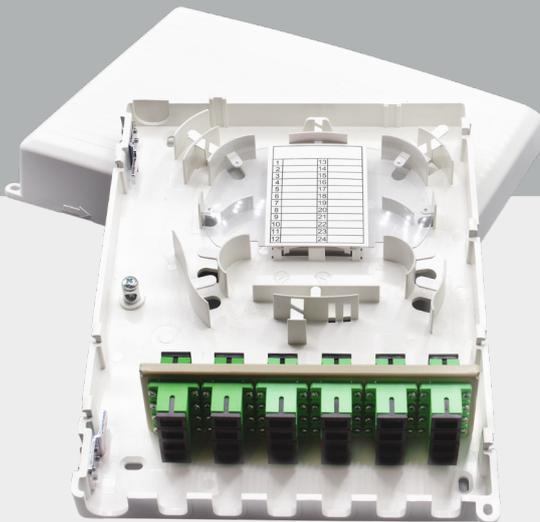

Konfigurationen

- GA3 mit bis zu 24 x SC/APC ohne und mit Pigtails (beigelegt)
- GA2 mit bis zu 24 x SC/PC ohne und mit Pigtails (beigelegt)
- GA2 mit bis zu 24 x Duplex-LC/APC ohne und mit Pigtails (beigelegt)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Technische Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT):	175 x 220 x 53 mm
Material:	ABS + PC
Farbe:	grau
Maximale Kapazität:	24x SC oder 48x LC
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C