



MB2 - Wohnungsabschluss


Die MB2-WE-Anschlussdose wurde für Wohnungs- und Büroanwendungen konzipiert mit bis zu 2 SC-terminierten Glasfasern (bzw. 4 LC-Pigtails).

Die Dose verfügt über Montagelöcher zur Befestigung auf Standard-Unterputzdosen mit 55 mm Durchmesser.

Wenn nicht anders spezifiziert, wird die MB2-Dose mit 2 x SC/APC-Adaptern mit integrierter Schutzkappe ausgeliefert.

Merkmale

- Vielfalt in Installationsanwendungen
- kompaktes und attraktives Design für Wandmontage (Innen)
- mögliche Kabeleingänge: von hinten, oben, unten, links oder rechts
- Ausbrüche für die Montage an Unterputzdose / Hohlwanddose
- Schwenkbare Spleißkassette
- UL94-V0 Material, IP31

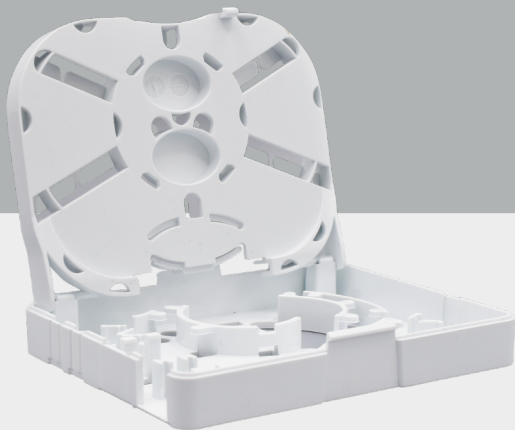

Konfigurationen

- MB2 mit bis zu 4 x SC/APC ohne und mit Pigtails (beigelegt)
- MB2 mit bis zu 4 x SC/PC ohne und mit Pigtails (beigelegt)
- MB2 mit bis zu 2 x Duplex-LC/APC ohne und mit Pigtails (beigelegt)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Abmessungen (BxHxT): | 100 x 80 x 23 mm |
| Material: | ABS + PC |
| Farbe: | polarweiß |
| Maximale Kapazität: | 2x SC oder 4x LC |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis +55°C |