



MB4 - Wohnungsabschluss

Die MB4-WE-Anschlussdose wurde für Wohnungs- und Büroanwendungen konzipiert mit bis zu 4 Glasfasern.


Die Dose verfügt über Montagelöcher zur Befestigung auf Standard-Unterputzdosen mit 55 mm Durchmesser.

Mit wenigen Handgriffen kann diese Dose auch auf DIN-Hutschienen installiert werden, sowohl horizontal wie auch vertikal.

Wenn nicht anders spezifiziert, wird die MB4-Dose mit 4 x SC/APC-Adaptoren mit integrierter Schutzkappe ausgeliefert.

Merkmale

- Kompaktes und attraktives Design für Wandmontage (Innen)
- mögliche Kabeleingänge: von hinten, oben, unten, links oder rechts
- Ausbrüche für die Montage an Unterputzdosen / Hohlwanddosen
- integrierte Clips für Hutschienenmontage (DIN/TH35)
- schwenkbare Spleißkassette
- abnehmbare Deckel mit Farbmarkierungen für unterschiedliche Dienste
- UL94-V0 Material, IP31

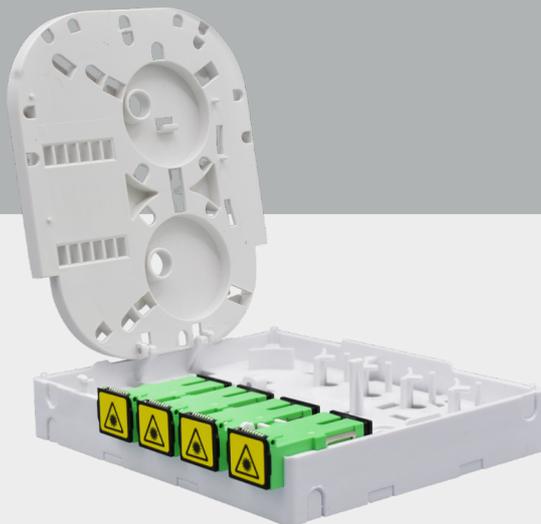

Konfigurationen

- MB4 mit bis zu 4 x SC/APC ohne und mit Pigtaills (beigelegt)
- MB4 mit bis zu 4 x SC/PC ohne und mit Pigtaills (beigelegt)
- MB4 mit bis zu 2 x Duplex-LC/APC ohne und mit Pigtaills (beigelegt)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Technische Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT):	100 x 83 x 30 mm
Material:	ABS + PC
Farbe:	polarweiß
Maximale Kapazität:	4x SC oder 4x LC
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C