


FR1-Feuchtraum-Anschlussdose

Die FR1 kommt in Feuchträumen zum Einsatz und kann zum Spleißen und Abschließen von 2 (SC) bzw. (LC) Glasfasern genutzt werden.

Die Box kann ein Kunden-Drop-Kabel auf Pigtails und Adapter abschließen.

Sie kann auch als Spleißpunkt zwischen zwei Kabeln verwendet werden.

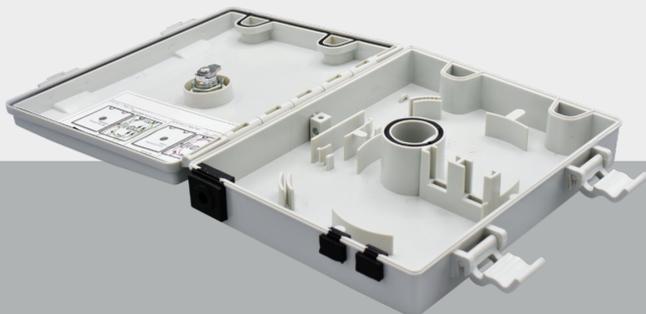

Merkmale

- Vielfalt der Installationsanwendungen
- perfektes Faserroutendesign zur Gewährleistung des Biegeradius der Faser
- schnelle und einfache Installation.
- Ablage von Überlänge des Hauptkabels
- Innen- und Außenanwendung, staub- und spritzwassergeschützt: IP55

Konfigurationen

- FR1 mit bis zu 2x SC/APC ohne Pigtails
- FR1 mit bis zu 2x SC/APC mit Pigtails (beigelegt)
- FR1 mit bis zu 2x Duplex-LC/APC ohne Pigtails
- FR1 mit bis zu 2x Duplex-LC/APC mit Pigtails (beigelegt)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Technische Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT):	135 x 150 x 35 mm
Material:	ABS + PC
Farbe:	grau
Maximale Kapazität:	2x SC oder 4x LC
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C